



KCV-802R

Монитор цветного видеодомофона для квартиры, частного дома, многоквартирной системы или коттеджного поселка (до 450 абонентов)

Возможность одновременного подключения до двух 4-проводных вызывных панелей (или в/камер) и многоквартирной вызывной панели

До 4 параллельно подключенных абонентских устройств (два монитора и две аудиотрубки, до 4 мониторов с применением видеоделиителя)

Встроенный телефонный аппарат

Связь со станцией консьержа (KIP-120)

Дуплексный интерком

Возможность выбора мелодий вызывных сигналов (15 полифонических мелодий)

Наличие тревожного входа (возможность подключения охранного шлейфа)

Режим мониторинга (до 3 минут)

Встроенный блок памяти на 128 кадров

Автоматическая запись изображения при отсутствии ответа на вызов

Технические характеристики KCV-802R


• Экран	цветной 7" LCD
• Соединение	4-проводное с с вызывной панелью
• Тип монтажа	настенное крепление
• Совместимые вызывные панели:	KC-MC30/MC31, KC-C60, KC-MC35/MC20, KC-MC12/MC14, KLP-C100/C104, KLP-C108/C112
• Совместимые абонентские устройства:	KCV-802R/801R, KCV-801/354, KIV-212/KIV-102, KDP-602G, KIP-603
• Питание	100... 240 В перем. тока
• Потребляемая мощность	12 Вт (2 Вт в режиме ожидания)
• Диапазон рабочих температур	0°C ... +50°C
• Габаритные размеры, мм	290 × 170 × 36 (ширина × высота × глубина)

KDP-602G

Дополнительная аудиотрубка

Связь с вызывной панелью

Открытие электромеханического замка

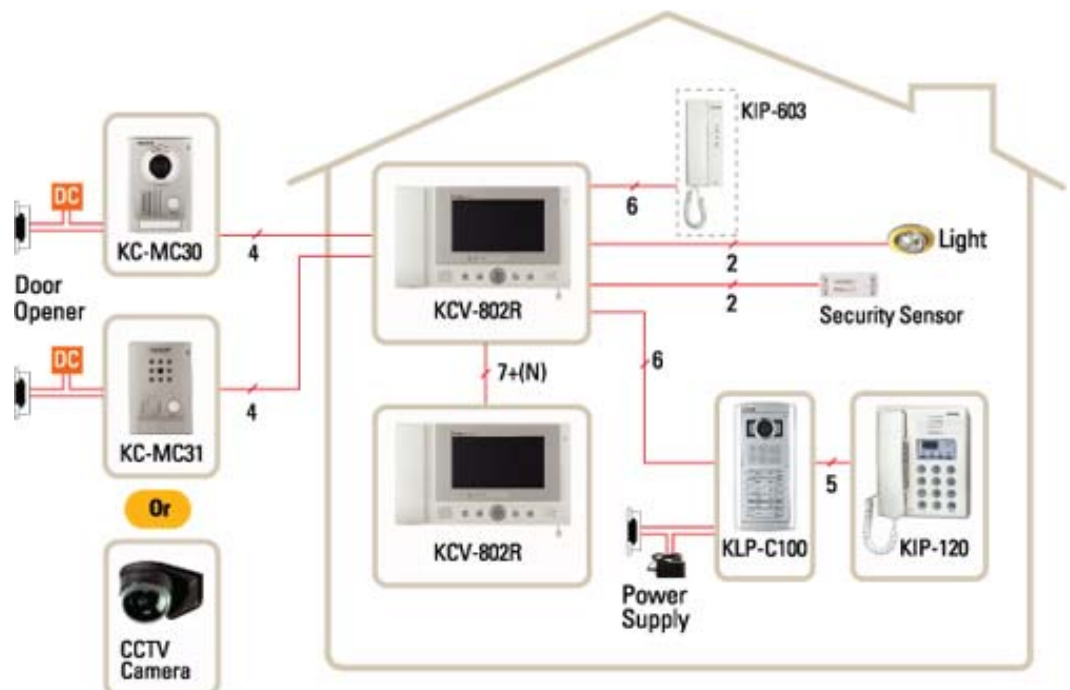

«АвиСат»

Киев, ул. Вавиловых, 17
8 044 502-69-71
avisat.ua